

L'ALUMINIUM UN PRODUIT RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

L'aluminium est un produit 100% recyclable
sans dégradation de ses propriétés.

L'utilisation de l'aluminium recyclé permet d'économiser
95% de l'énergie nécessaire pour produire de l'aluminium
pur à partir de la bauxite.

L'aluminium est extrêmement durable, insensible aux
intempéries et à la corrosion avec une durée de vie de 40 à 60 ans
il participe à l'efficacité énergétique du bâtiment.

Votre distributeur



Quartier Pierrefeu
83890 - Besse sur Issole
Tel: 04 94 59 00 10
contact@mfvista.com
www.mfvista.com

Les données techniques et les photographies figurant dans le présent document n'ont
aucune valeur contractuelle du fait de l'évolution de nos gammes et de nos produits.



VISION OC70
OUVRANT CACHE

APPORT +20% DE
LUMIERE NATURELLE

ESTHETIQUE
EPURÉE

DESIGN
CUBIQUE



VISION, des profilés fins pour plus de lumière

Les Performances

- Performances Thermiques: Double vitrage: Jusqu'à $U_w=1,4 \text{ W/m}^2.K$ ($U_g=1 \text{ W/m}^2.K$)
- Performances Acoustiques: RA tr: de 28dB à 39dB
- Performance A*E*V: Air A*4 Eau E*7B Vent V*C3
- Apport solaire : Sw jusqu'à 0,36
- Transmission lumineuse : Tlw = 0,54

Sw = Facteur solaire (capacité à transmettre la chaleur à l'intérieur de la pièce)
 Tlw = Transmission lumineuse (capacité à transmettre la lumière naturelle à l'intérieur)
 Les performances varient suivant les dimensions de la fenêtre, l'épaisseur, la nature du vitrage

Les Poignées





Les Couvre-joints pour le neuf ou la rénovation en droit ou galbé



Les Vitrages décoratifs



Les grilles pour VMC

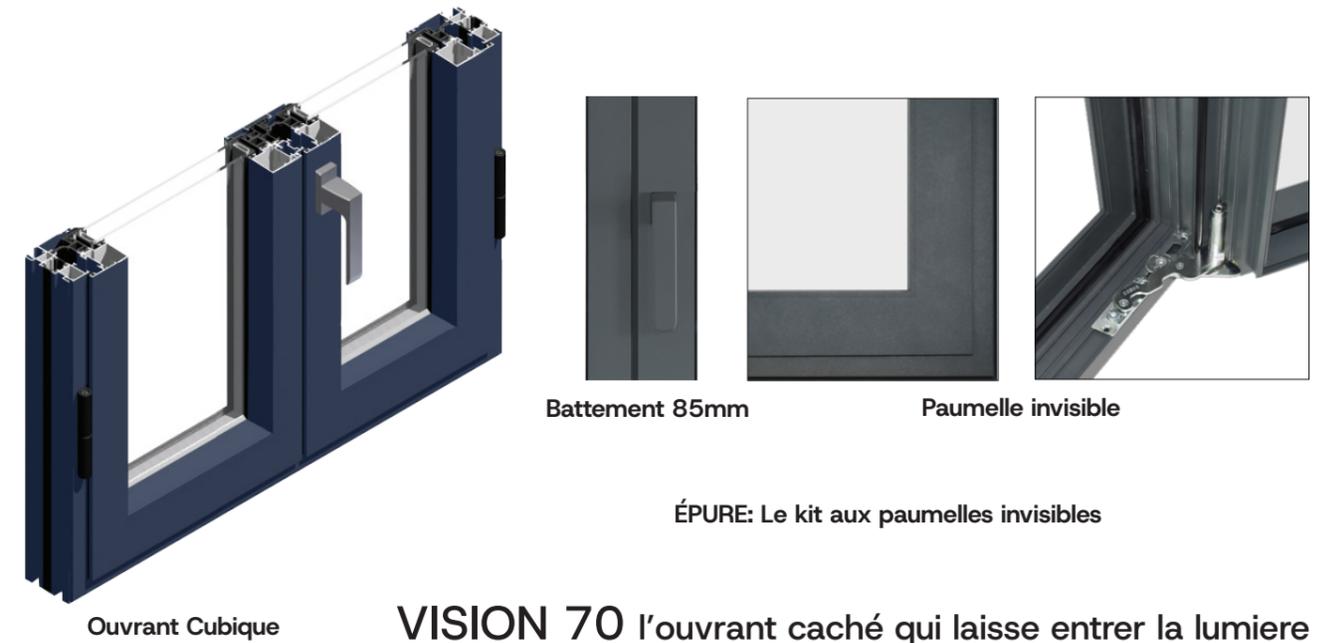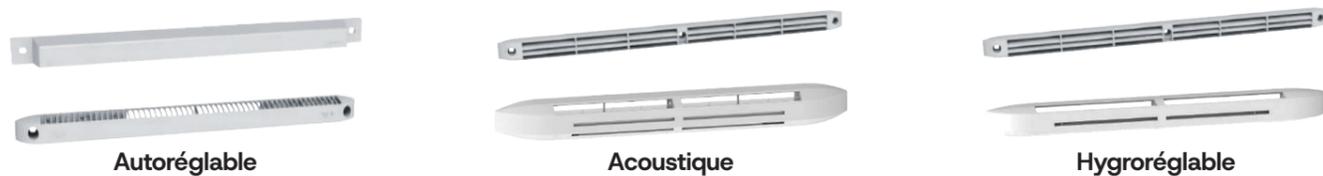

ÉPURE: Le kit aux paumelles invisibles

VISION 70 l'ouvrant caché qui laisse entrer la lumière

Les plus techniques

- Dormant : Profilé de 76mm à double baretage à rupture de pont thermique. Profilés pour isolation de 100 à 160mm, appuis tubulaires.
- Ouvrant : Profilé étroit avec dispositif à rupture de pont thermique. Design cubique avec parclose invisible
- Paumelles réglables sur clameaux. Réglages simples et durables.
- Grand choix de couvre-joints pour une meilleure adaptation
- Paumelle invisible optionnelle: plus d'étanchéité, les joints ne sont pas coupés pour le passage des paumelles. Charnière sur pivot pour soutenir un poids jusqu'à 100kg. Esthétique parfaite avec ouverture à 180°.
- Seuil pour personnes à mobilité réduite (PMR) sur porte fenêtre, hauteur 20mm
- Vitrage épaisseur 28mm, composition au choix

Coloris:



Le design

- Design Cubique finition moderne
- l'ouvrant caché, c'est 20% de lumière en plus, c'est un apport solaire en conséquence
- Battement central étroit 85mm pour plus de surface vitrée
- La lumière naturelle en plus, c'est moins d'éclairage artificiel.
- Le kit EPURE pour une esthétique parfaite: Poignée sans embase Rasata à la teinte de la menuiserie et paumelles invisibles (existe également pour oscillo-battant)
- Poignée NOVA avec design similaire aux poignées de coulissant. Avec option couleur inox ou à la teinte au choix dans la gamme VISTA
- Poignée RASATA sans embase, look minimaliste

Volet roulant intégré avec coffre Intérieur ou extérieur Blanc ou Ral au choix Motorisation Vista ou Somfy

