

L'ALUMINIUM UN PRODUIT RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

L'aluminium est un produit 100% recyclable
sans dégradation de ses propriétés.

L'utilisation de l'aluminium recyclé permet d'économiser
95% de l'énergie nécessaire pour produire de l'aluminium
pur à partir de la bauxite.

L'aluminium est extrêmement durable, insensible aux
intempéries et à la corrosion avec une durée de vie de 40 à 60 ans
il participe à l'efficacité énergétique du bâtiment.

Votre distributeur

 **VISTA**
FENETRE - PORTES - VOLETS

Quartier Pierrefeu
83890 - Besse sur Issole
Tel: 04 94 59 00 10
contact@mfvista.com
www.mfvista.com

Les données techniques et les photographies figurant dans le présent document n'ont
aucune valeur contractuelle du fait de l'évolution de nos gammes et de nos produits.



 **VISTA**

EXCELLENCE XE70

BAIE COULISSANTE
OU A GALANDAGE

SECURITE 5 PTS
BI-DIRECTIONNELS

DESIGN
CUBIQUE OU GALBE



Les Performances

Performances Thermiques: Double vitrage: Jusqu'à $U_w=1,4 \text{ W/m}^2.K$ ($U_g=1 \text{ W/m}^2.K$)

Performances Acoustiques: RA tr: de 28dB à 35dB

Performance A*E*V: Air A*3 Eau E*5B Vent V*C2

Apport solaire : Sw jusqu'à 0,43


Transmission lumineuse : Tlw = 0,6

Sw = Facteur solaire (capacité à transmettre l'énergie du soleil sous forme de chaleur à l'intérieur d'un local)

Tlw = Transmission lumineuse (capacité à transmettre la lumière naturelle à l'intérieur d'un local)

Les performances varient suivant les dimensions de la fenêtre, l'épaisseur, la nature du vitrage

Les Poignées

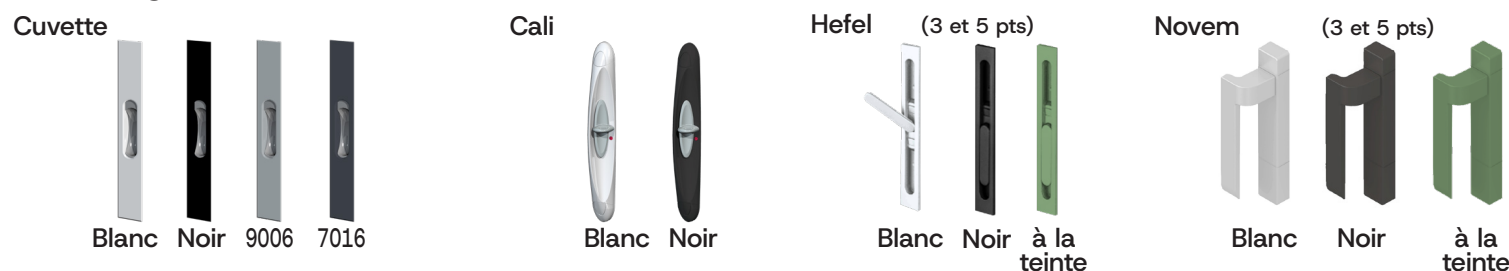



Les Couvre-joints pour le neuf ou la rénovation en droit ou galbé



Les Vitrages décoratifs



Les grilles pour VMC

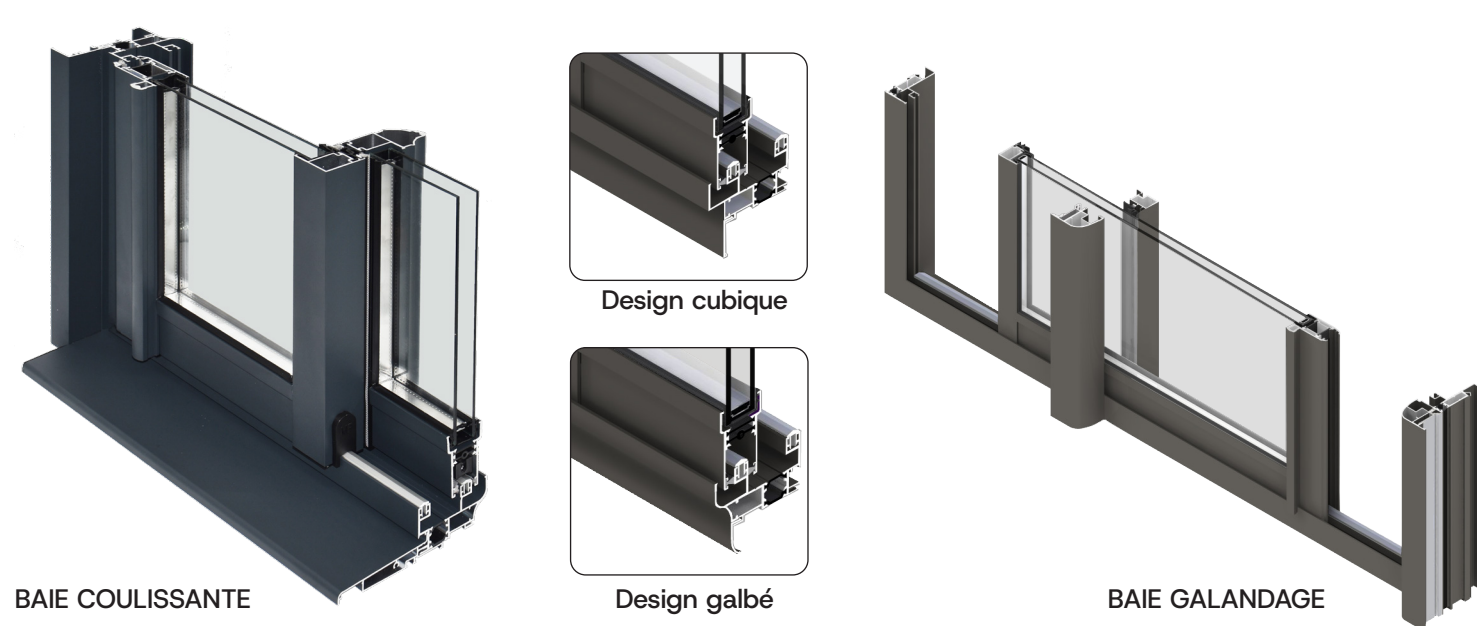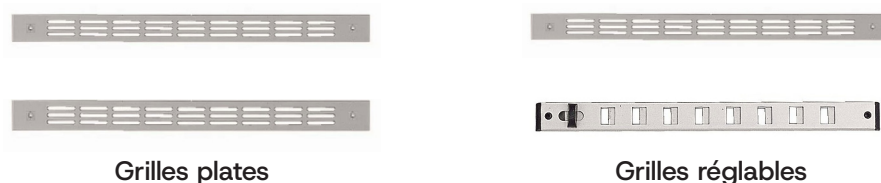


EXCELLENCE XE70

Les plus techniques

- Dormants pour isolation de 100 à 160mm, appuis tubulaires.
- Ouvrants étroits avec chicane 43mm pour plus de lumière
- Gamme Complète de profils d'adaptation pour le neuf et la rénovation. Nombreux couvre joints de 25 à 70mm droits ou galbés pour le neuf ou la rénovation.
- Profils haute isolation avec double baretage à rupture de pont thermique et boucliers thermiques.
- Grand choix de baies à galandage Monorail à 1 ou 2 vantaux en doublage 150mm, Bi-rail à 2 ou 4 vantaux en doublage 200mm. Profil de finition: possibilité de dégonder les vantaux sans démonter la cloison.
- Vitrage de base épaisseur 28mm, avec de nombreuses compositions de verres spéciaux.

Coloris:

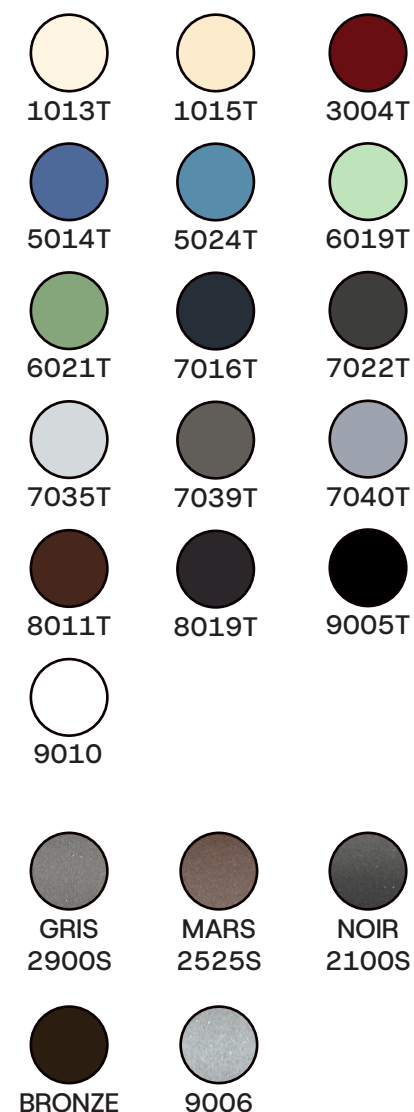

Le design

- Design cubique aux lignes épurées ou design galbé aux lignes harmonieuses.
- Rails de roulement amovibles en alu ou inox.
- Chariots doubles réglables avec roulette en polyamide ou inox montées sur roulements à aiguilles.
- Gâches affleurantes réglables
- Centreur sur ouvrant pour limiter l'effet Bi-lame.
- Crochets de condamnation réglables en acier à forte résistance.
- Système Anti-fausse manoeuvre: sert à éviter de percuter le pêne contre la gâche à la fermeture du vantail.
- Fermeture de sécurité 3 points ou 5 points à verouillage bi-directionnel.
- Grand choix de poignées suivant le type de fermeture, avec possibilité de laquage à la couleur de la menuiserie.
- Pose en neuf sur pattes a gousset avec clameaux réglables.

Volet roulant intégré avec coffre
Intérieur ou extérieur
Blanc ou Ral au choix
Motorisation Vista ou Somfy

