



Volets Aluminium

VISTA

Cadres persiennés ou pleins


Épaisseur
d'extrusion
1,4 mm

LAMES AJOURÉES RONDES

à l'américaine



LAME
45 x 6
mm

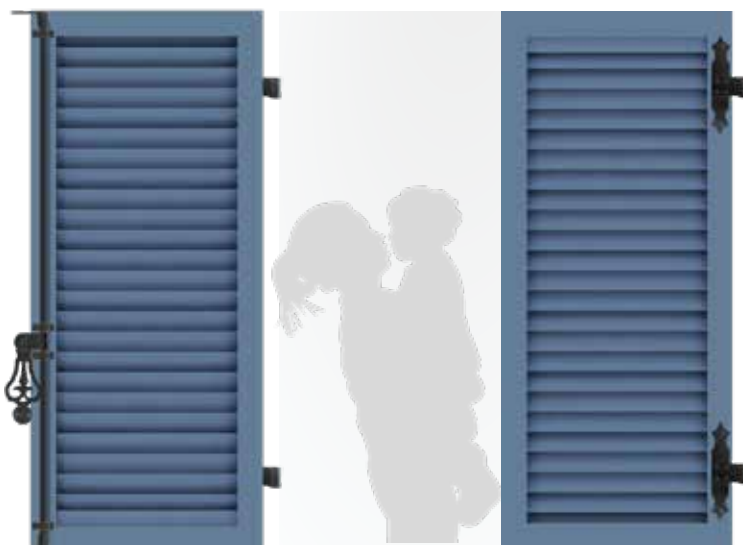

LAMES PLEINES

horizontales ou verticales



LAME
140 x 24
mm



LAMES AJOURÉES DROITES

à la française



LAME
70 x 10
mm



LAMES ORIENTABLES



LAME
70 x 19
mm



mixtes



1/3 lames orientables
2/3 pleines horizontales



1/2 lames orientables
1/2 pleines horizontales



1/4 pleines horizontales
1/2 lames orientables
1/4 pleines horizontales



1/2 lames orientables
1/2 lames orientables

Orientation des lames



Système à manivelle



Système à levier

Pleins extrudés ou isolés

VOLETS EXTRUDÉS


Lames autoserrantes
Permet la pose en
vertical ou horizontal

Épaisseur
d'extrusion
1,5 mm



VOLETS ISOLÉS

- Panneau isolant épaisseur 28mm
- Parement aluminium 0,8mm
- Âme isolante en XPS

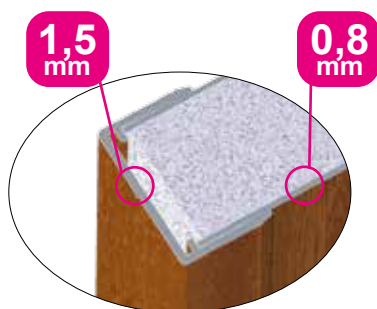

- Déperdition Thermique
 $U = 0,91 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
- Résistance Thermique
 $R = 1,08 \text{ K.m}^2 / \text{W}$

PENTURES ET CONTRE-PENTURES



BARRES SEULES



BARRES ET ECHARPES





Arrêt Maseillais

STOPBOX

L'arrêt à paillette Stopbox permet une manoeuvre facile des vantaux et évite de se pencher à l'extérieur. Idéal pour les personnes à mobilité réduite.



Arrêt Automatique invisible avec amortisseur



Espagnolette romantique



Serrure 1 point ou 3 points avec béquille double pour volet à cadre




Serrure 3 points carénée



Barre de sécurité



Gonds à scellement chimique avec Tamis

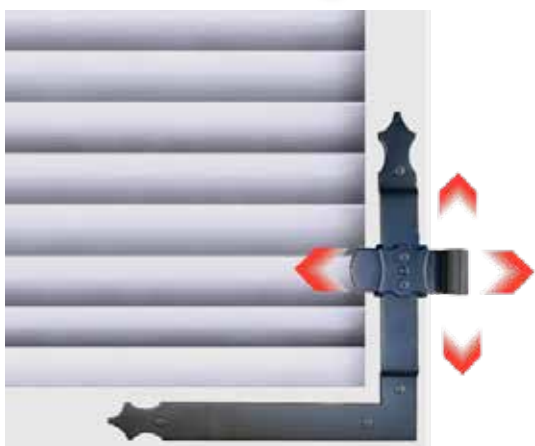

Système RAPID RENOV


Equerre réglable en hauteur et en largeur peut être posée en usine. On peut conserver les anciens gonds. Réglage rapide avec clé 6 pans

Cadre dormant



Précadre

Livraison en kit ou
assemblage des pentures et gonds en usine.

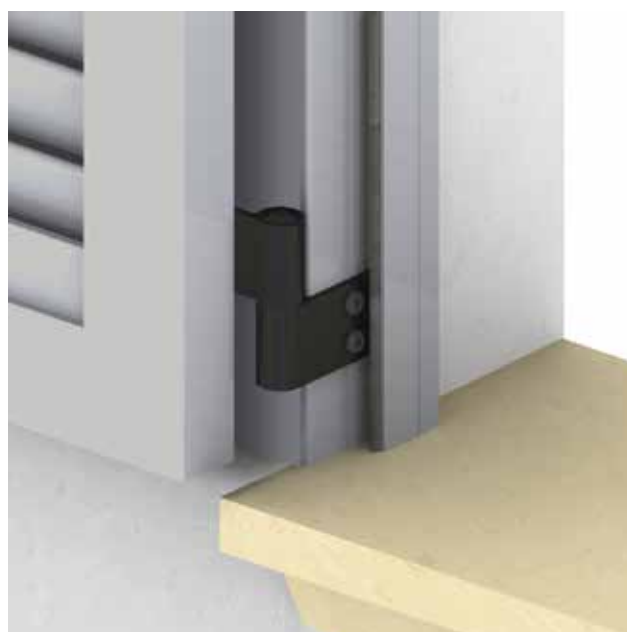

Pose simplifiée avec verins de réglage.

Résolument moderne, le système de volets coulissants offre une alternative aux volets traditionnels.

Simple et esthétique, le système de rail aluminium et patins de guidage permet une mise en oeuvre adaptée à la plus part des environnements.



GUIDAGE EN FACADE

L'équerre de fixation Inox permet de fixer le patin de guidage en façade.



RAIL HAUT


Le rail aluminium est fixé en façade par l'intermédiaire d'équerres.

Un capot en aluminium laqué recouvre l'ensemble masquant le rail et les éléments de fixations.



GUIDAGE SUR APPUIS

Le support Inox s'adapte à l'inclinaison de l'appui de manière à parfaitement positionner le patin de guidage.

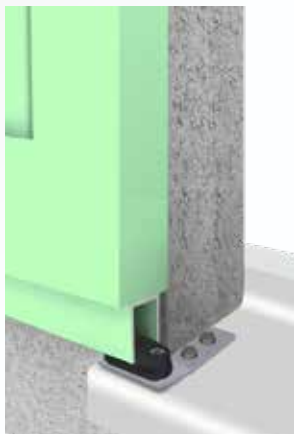

FIXATION CHARIOT



Fixation sur volet plein



Fixation sur volet à cadre


GUIDAGE AU SOL

Au sol, le patin de guidage est directement fixé sur le carrelage.



ACCESSOIRES



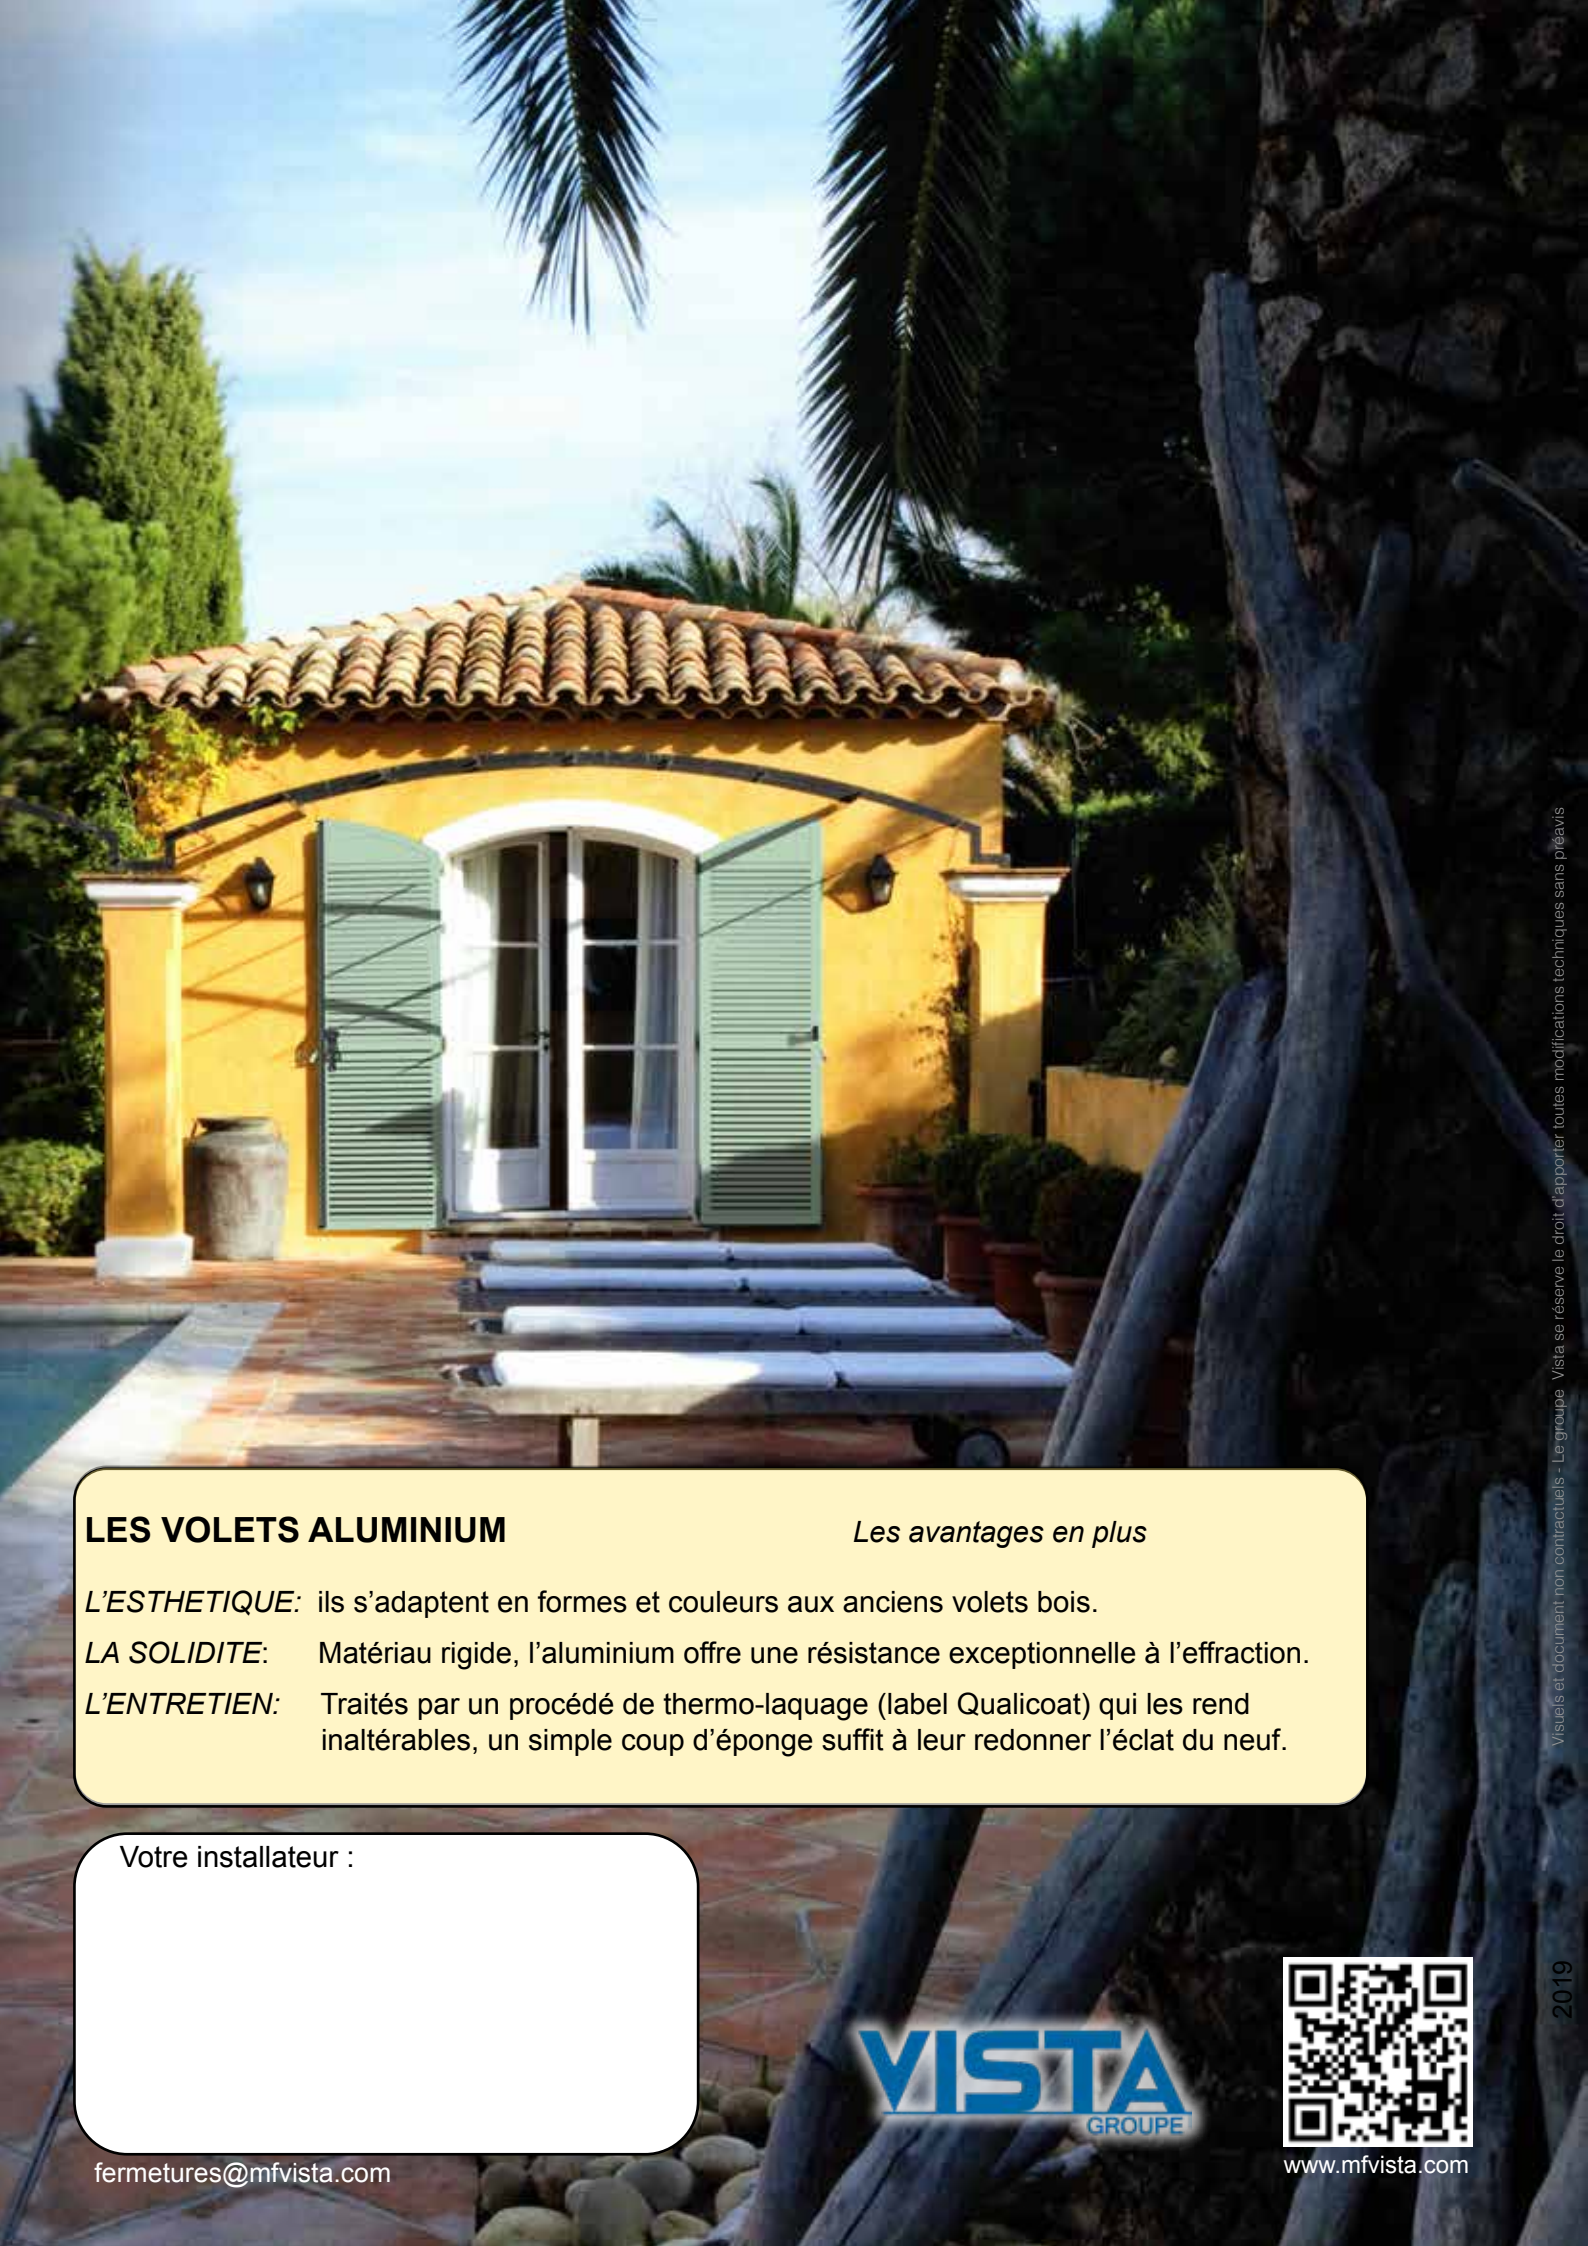

LES VOLETS ALUMINIUM

Les avantages en plus

L'ESTHETIQUE: ils s'adaptent en formes et couleurs aux anciens volets bois.

LA SOLIDITE: Matériau rigide, l'aluminium offre une résistance exceptionnelle à l'effraction.

L'ENTRETIEN: Traités par un procédé de thermo-laquage (label Qualicoat) qui les rend inaltérables, un simple coup d'éponge suffit à leur redonner l'éclat du neuf.

Votre installateur :

fermetures@mfvista.com

VISTA
GROUPE



www.mfvista.com