



L'ALUMINIUM UN PRODUIT RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

L'aluminium est un produit 100% recyclable sans dégradation de ses propriétés.

L'utilisation de l'aluminium recyclé permet d'économiser 95% de l'énergie nécessaire pour produire de l'aluminium pur à partir de la bauxite.

L'aluminium est extrêmement durable, insensible aux intempéries et à la corrosion avec une durée de vie de 40 à 60 ans il participe à l'efficacité énergétique du bâtiment.

Votre distributeur



728 Av Victor HUGO
83890 – Besse sur Issole
Tel: 04 94 59 00 10
contact@mfvista.com
www.mfvista.com



Les données techniques et les photographies figurant dans le présent document n'ont aucune valeur contractuelle du fait de l'évolution de nos gammes et de nos produits.



EXCELLENCE XE70

BAIE COULISSANTE
OU À GALANDAGE

SECURITÉ 5 PTS
BI-DIRECTIONNELS

DESIGN
CUBIQUE OU GALBÉ



Les Performances

Performances Thermiques: Double vitrage: Jusqu'à $U_w=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ ($U_g=1 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Performances Acoustiques: RA tr: de 28dB à 35dB

Performance A*E*V: Air A*3 Eau E*5B Vent V*C2

Apport solaire : Sw jusqu'à 0,43

Transmission lumineuse : $T_{lw} = 0,6$


Sw = Facteur solaire (capacité à transmettre l'énergie du soleil sous forme de chaleur à l'intérieur d'un local)

T_{lw} = Transmission lumineuse (capacité à transmettre la lumière naturelle à l'intérieur d'un local)

Les performances varient suivant les dimensions de la fenêtre, l'épaisseur, la nature du vitrage

Les Poignées


Cuvette (système VERSUS 1pt)

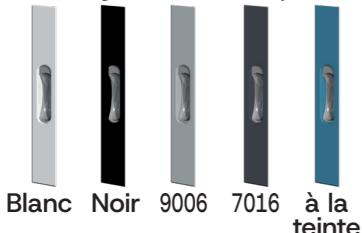



AVEO (tringle 1, 2 ou 3pts)



NOVEM (tringle 1, 2 ou 3pts)

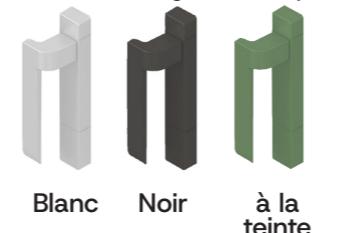

Les Couvre-joints pour le neuf ou la rénovation en droit ou galbé



Les Vitrages décoratifs



Aréna



Satinovo



Delta Clair



Delta Mat


Les grilles pour VMC




Grilles plates




Grilles réglables

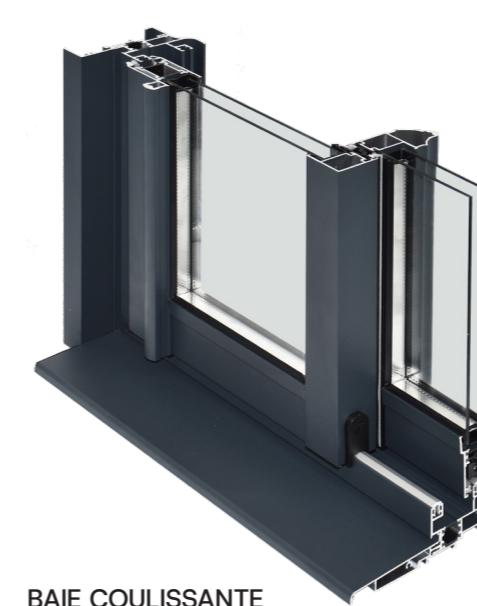


BAIE COULISSANTE

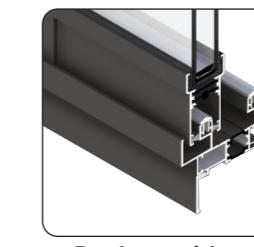

Design cubique

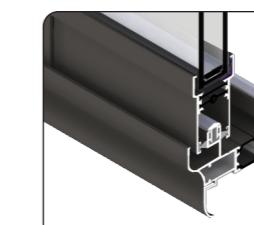

Design galbé

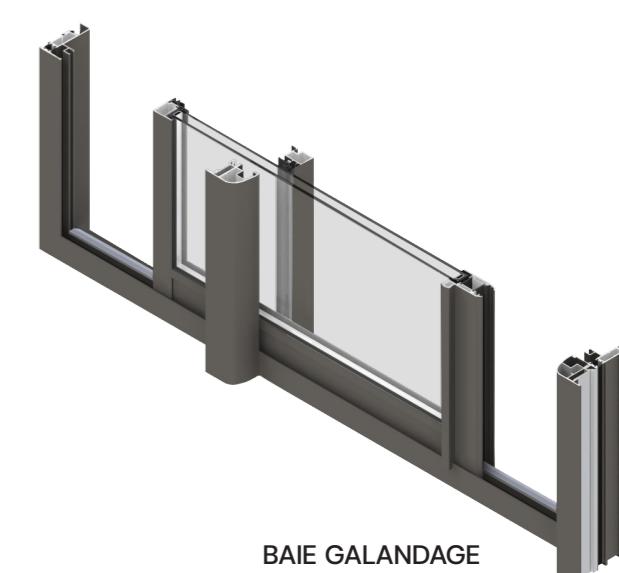

BAIE GALANDAGE

EXCELLENCE XE70

Les plus techniques

- Dormants pour isolation de 100 à 160mm, appuis tubulaires.
- Ouvrants étroits avec chicane 43mm pour plus de lumière
- Gamme Complète de profils d'adaptation pour le neuf et la rénovation. Nombreux couvre joints de 25 à 70mm droits ou galbés pour le neuf ou la rénovation.
- Profils haute isolation avec double barrettage à rupture de pont thermique et boucliers thermiques.
- Grand choix de baies à galandage Monorail à 1 ou 2 vantaux en doublage 150mm, Bi-rail à 2 ou 4 vantaux en doublage 200mm. Profil de finition: possibilité de dégondrer les vantaux sans démonter la cloison.
- Vitrage de base épaisseur 28mm, avec de nombreuses compositions de verres spéciaux.

Volet roulant intégré avec coffre Intérieur ou extérieur Blanc ou Ral au choix Motorisation Vista ou Somfy

Coloris:



Le design

- Design cubique aux lignes épurées ou design galbé aux lignes harmonieuses.

- Rails de roulement amovibles en alu ou inox.

- Chariots doubles réglables avec roulette en polyamide ou inox montées sur roulements à aiguilles.

- Gâches affleurantes réglables

- Centreur sur ouvrant pour limiter l'effet Bi-lame.

- Crochets de condamnation réglables en acier à forte résistance.

- Système Anti-fausse manœuvre: sert à éviter de percuter le pêne contre la gâche à la fermeture du vantail.

- Fermeture de sécurité 3 points ou 5 points à verrouillage bi-directionnel.

- Grand choix de poignées suivant le type de fermeture, avec possibilité de laquage à la couleur de la menuiserie.

- Pose en neuf sur pattes à gousset avec clameaux réglables.

